


## 2.10 静電(電気)容量係数と相反定理

### 2.10.1 静電(電気)容量係数

● 2つの導体から成る系を考える。  
導体 1(2) のポテンシャルを  $\phi_{1(2)}$  ,  
電荷を  $Q_{1(2)}$  とする。

○  $\phi_1 \neq 0$  ,  $\phi_2 = 0$  とすると,  
ラプラス方程式(とその境界条件)

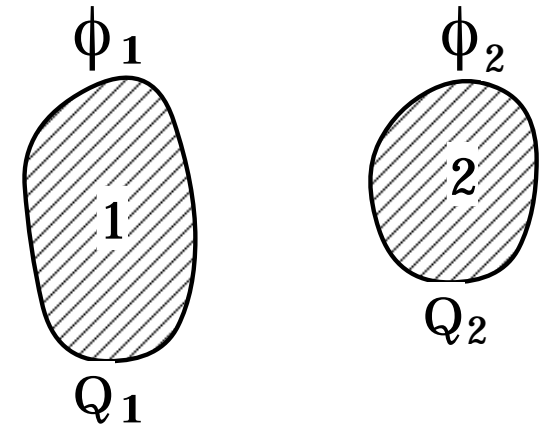

(1)  $\Delta\phi(\mathbf{r}) = 0$  ,  $\phi(\text{導体 1 の表面}) = \phi_1$  ,  $\phi(\text{導体 2 の表面}) = 0$  ,

の解  $\phi_1(\mathbf{r})$  は ,  $\phi_1$  に比例 . ( $\phi_1$  を 2 倍にすれば ,  $\phi_1(\mathbf{r})$  も 2 倍になる . ) 電場 , 導体表面の電荷も比例 . ( $E = -\nabla\phi$  ,  $E = \sigma/\epsilon_0$  . )  
従って ,  $C_{11}$  ,  $C_{21}$  を定数として ,

(2)  $Q_1 = C_{11}\phi_1$  ,  $Q_2 = C_{21}\phi_1$  .

○  $\phi_1 = 0$  ,  $\phi_2 \neq 0$  とすると , 同様に

(3)  $\Delta\phi(\mathbf{r}) = 0$  ,  $\phi(\text{導体 1 の表面}) = 0$  ,  $\phi(\text{導体 2 の表面}) = \phi_2$  ,

の解  $\phi_2(\mathbf{r})$  は ,  $\phi_2$  に比例 . つまり ,

$$(4) \quad Q_1 = C_{12}\phi_2 , \quad Q_2 = C_{22}\phi_2 .$$

○  $\phi_1 \neq 0$  ,  $\phi_2 \neq 0$  とした場合 ,

(5)  $\Delta\phi(\mathbf{r}) = 0$  ,  $\phi(\text{導体 1 の表面}) = \phi_1$  ,  $\phi(\text{導体 2 の表面}) = \phi_2$  ,

の解は  $\phi(\mathbf{r}) = \phi_1(\mathbf{r}) + \phi_2(\mathbf{r})$  . 従って ,

$$(6) \quad Q_1 = C_{11}\phi_1 + C_{12}\phi_2 , \quad Q_2 = C_{21}\phi_1 + C_{22}\phi_2 .$$

$C_{ij}$  : 静電 (電気) 容量係数  $(i, j = 1, 2)$  .

行列で書くと，

$$(7) \quad \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} .$$


一般に  $n$  個の導体があるとき，

$$(8) \quad \begin{pmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_n \end{pmatrix} .$$

- 例: 図のような3つの導体を考える．  
導体1は導体2に完全に囲まれている．  
一般に，

$$(9) \quad Q_1 = C_{11}\phi_1 + C_{12}\phi_2 + C_{13}\phi_3 ,$$

が成り立つ．

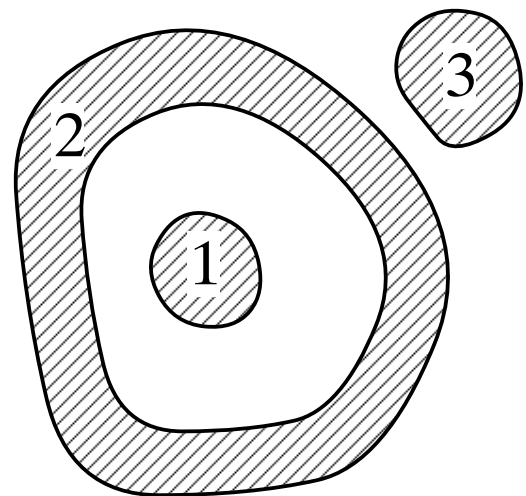

$Q_1 = 0$  とすると，空洞部分も含めて導体 2 の内部に電場はなく，等電位．つまり， $\phi_1 = \phi_2$ . 式 (9) より，

$$(10) \quad 0 = (C_{11} + C_{12})\phi_2 + C_{13}\phi_3.$$

これは任意の  $\phi_2, \phi_3$  について成立するので，

$$(11) \quad C_{11} + C_{12} = 0, \quad C_{13} = 0.$$

式 (9) に代入すると，


$$(12) \quad Q_1 = C_{11}(\phi_1 - \phi_2).$$

図のように，導体 2 を接地して  $\phi_2 = 0$  とすると，

$$(13) \quad Q_1 = C_{11}\phi_1.$$

つまり，導体 1 の電位  $\phi_1$  は導体 1 の電荷  $Q_1$  のみで決まり，導体 2, 3 に影響されない．

⇒ 導体 1 は導体 2 によって 静電遮蔽 されている．

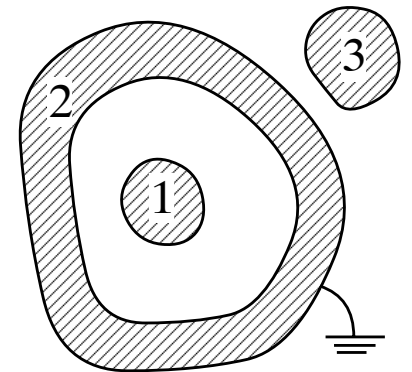

## 2.10.2 相反定理

(14)  $C_{ij} = C_{ji}$  相反定理

○ 証明:  $n = 2$  の場合を考える .

導体の電荷をわずかに変化させたときの静電エネルギーの変化を2つの方法で評価して, 結果が一致するための条件を求める .

2つの導体の静電エネルギーは, 式 (2. 9. 5) より

(15) 
$$U_e = \frac{1}{2}(Q_1\phi_1 + Q_2\phi_2).$$

式 (7) より,

(16) 
$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{C_{11}C_{22} - C_{12}C_{21}} \begin{pmatrix} C_{22} & -C_{12} \\ -C_{21} & C_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix}.$$

式 (15) に代入して,

$$(17) \quad U_e = \frac{1}{2(C_{11}C_{22} - C_{12}C_{21})} \\ \times [C_{22}Q_1^2 - (C_{12} + C_{21})Q_1Q_2 + C_{11}Q_2^2].$$

$Q_1 \rightarrow Q_1 + \delta Q_1$  としたときの  $U_e$  の変化は,  $\delta Q_1$  の 1 次までで,

$$(18) \quad \delta U_e = \frac{\partial U}{\partial Q_1} \delta Q_1 \\ = \boxed{\phantom{\phi_1}} \delta Q_1.$$

一方,  $\delta U_e$  は無限遠 ( $\phi = 0$ ) から導体 1 ( $\phi = \phi_1$ ) まで, 微小電荷  $\delta Q_1$  を運ぶのに必要な仕事に等しい. つまり,

$$(19) \quad \delta U_e = \phi_1 \delta Q_1.$$

式 (16) より ,

$$(20) \quad \delta U_e = \frac{1}{C_{11}C_{22} - C_{12}C_{21}} (C_{22}Q_1 - C_{12}Q_2) \delta Q_1 .$$

式 (18) と式 (20) を比較して ,

$$(21) \quad C_{12} = C_{21} .$$

● コンデンサーの静電容量

$Q_1 = -Q_2 \equiv Q$  として , 式 (16) より ,

$$(22) \quad \phi_1 = \frac{C_{22} + C_{12}}{C_{11}C_{22} - C_{12}^2} Q , \quad \phi_2 = -\frac{C_{11} + C_{12}}{C_{11}C_{22} - C_{12}^2} Q .$$

よって , 極板間の電位差は ,

$$(23) \quad \phi_1 - \phi_2 = \frac{C_{11} + C_{22} + 2C_{12}}{C_{11}C_{22} - C_{12}^2} Q .$$

式 (2. 8. 1) と比較して ,

$$(24) \quad C = \frac{C_{11}C_{22} - C_{12}^2}{C_{11} + C_{22} + 2C_{12}} .$$