

## 3.2 ローレンツ (Lorentz) 力

### 3.2.1 電荷に働く力

- 静止している ( $v = 0$ ) の電荷  $q$

$$(1) \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E}. \quad (\text{クーロン力})$$

- 速度  $v$  で動いている電荷  $q$

$$(2) \quad \mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \mathbf{B} = \text{磁束密度 (磁場)}. \quad (\text{ローレンツ力})$$

速度に比例し、速度に垂直な (仕事をしない) 力がある。

$\mathbf{B}$  の単位:

$$\frac{Ns}{Cm} = \frac{Nm}{A} \frac{1}{m^2} = \frac{Wb(\text{ウェーバー})}{m^2} = T(\text{テスラ}).$$

$$(Wb = Nm/A = Vs)$$

式(2)は電磁場  $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$  が時間に依っているときも正しい.

(3)  $\mathbf{F} = q [\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)]$ ,  $\mathbf{r}$  = 電荷の座標,  $t$  = 時間.

● 例 1: 一様な定常磁場中の点電荷の運動


(4)  $\mathbf{B} = (0, 0, B)$

とする. 点電荷  $q$  の質量を  $m$ , 速度を  $\mathbf{v}$  とすると,

(5)  $m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$

$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = (v_x, v_y, v_z) \times (0, 0, B) = (v_y B, -v_x B, 0)$  ゆえ, 式(5)を成分で書くと,

(6)  $\frac{dv_x}{dt} = \frac{q}{m} v_y B, \quad \frac{dv_y}{dt} = -\frac{q}{m} v_x B, \quad \frac{dv_z}{dt} = 0.$

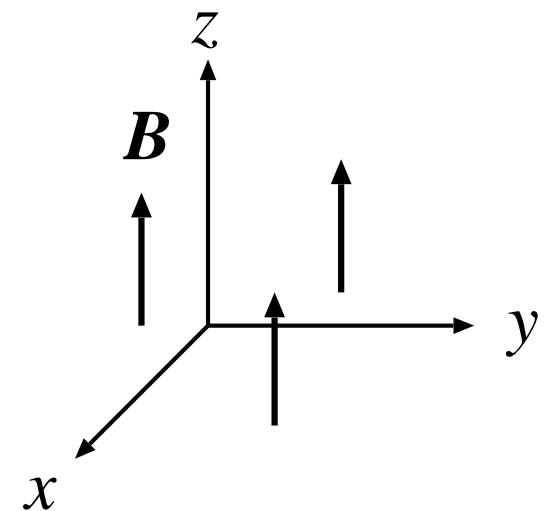

$z$  方向の運動は,

$$(7) \quad v_z = v_{z0} \quad (\text{定数}) .$$

$v_y$  を消去すると,

$$(8) \quad \frac{d^2}{dt^2} v_x = - \left( \frac{q}{m} B \right)^2 v_x .$$

よって,

$$(9) \quad v_x = v_{\perp} \cos(\omega t + \beta), \quad \omega \equiv \frac{q}{m} B, \quad v_{\perp}, \beta : \text{定数},$$

$$(10) \quad v_y = -v_{\perp} \sin(\omega t + \beta) .$$

(注:  $v_x^2 + v_y^2 = v_{\perp}^2$ .  $v_{\perp}$  は速度の  $z$  軸に垂直な成分の大きさ.) これを  $t$  で積分して,

$$(11) \quad x = \frac{v_{\perp}}{\omega} \sin(\omega t + \beta) + x_0, \quad y = \frac{v_{\perp}}{\omega} \cos(\omega t + \beta) + y_0 .$$

( $x_0, y_0$ : 定数)

これより,

$$(12) \quad (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \left( \frac{v_\perp}{\omega} \right)^2.$$

すなわち, 半径  $v_\perp/\omega = v_\perp m/(qB)$  の円.  $z$  方向は式(7)より,

$$(13) \quad z = v_{z0}t + z_0, \quad \text{等速運動.}$$

よって, 一定の半径のらせん運動をする.

点電荷の運動エネルギーは,

$$(14) \quad \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2 = \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \frac{m}{2}(v_\perp^2 + v_{z0}^2) = \text{一定}.$$

(磁場による力は仕事をしない. )

### 3.2.2 磁場中の電流に働く力

- 磁場中の細い一様な導線を流れる電流を考える。

点電荷  $q$  が平均速度  $v$  で移動している  
と考えると、1 個の電荷が受ける力は


$$(15) \quad q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

電荷の数密度を  $n$  とすると微小体積  $dV$  の受ける力は、( $ndV$  が電荷の個数)

$$(16) \quad d\mathbf{F} = ndV q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{i} \times \mathbf{B} dV. \quad (\text{式 (3. 1. 4)})$$

断面  $S$  について積分すると、

$$(17) \quad d\mathbf{F} = \int_S \mathbf{i} \times \mathbf{B} dS dr = I dr \times \mathbf{B}. \quad (\text{式 (3. 1. 20)})$$

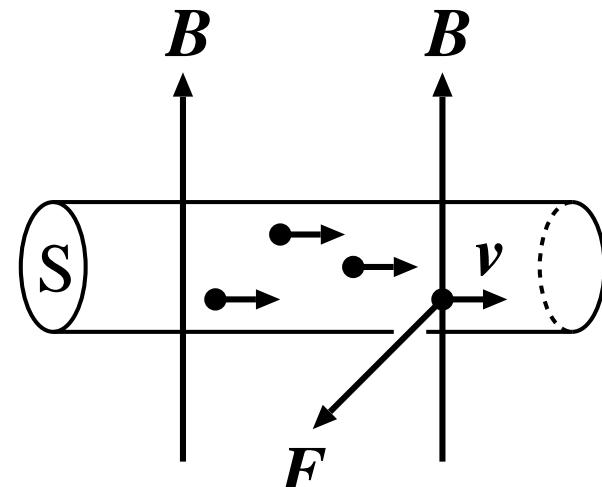


単位長さあたりの力は,  $I\mathbf{dr} = \mathbf{Idr}$  と書けば,

$$(18) \quad \mathbf{I} \times \mathbf{B}$$

となる. ( $q$  に依存しないことに注意.)

● 例 1: ループ電流に働く力

一様な磁場中の長方形ループ電流  $ABCD$  を考える.  $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ .  $AB = a$ ,  $BC = b$ . ループ面は  $y$  軸を通り, その法線ベクトルは  $z$  軸と角度  $\theta$  をなす. 導線  $AB$  に働く力は,  $CD$  に働く力と逆向きで同じ大きさ.  $BC$  と  $DA$  も同様. 従って, ループ全体に働く力はゼロ. しかし,  $y$  軸のまわりに回転させようとする偶力(トルク)がある.

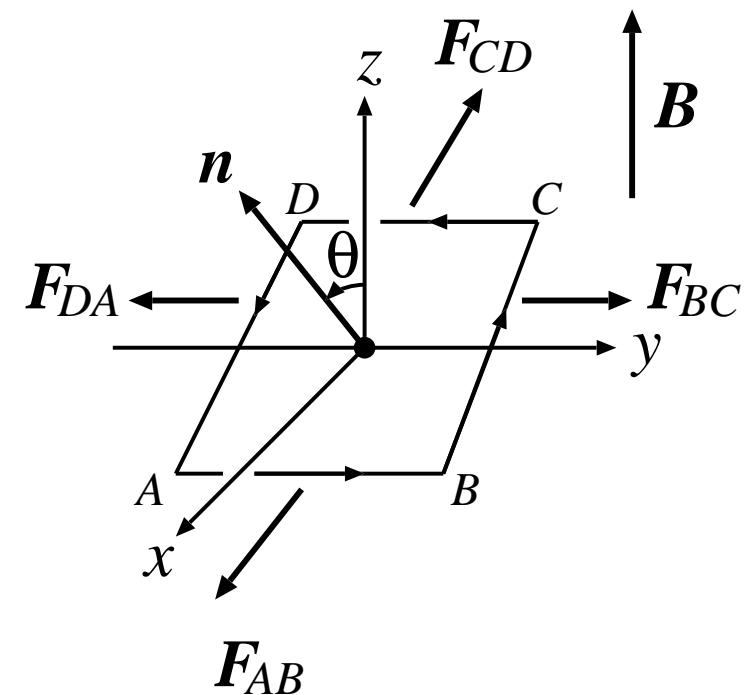

$$(19) \quad F_{AB} = F_{CD} = IBa.$$

よって、トルクは、

$$(20) \quad T = IBa b \sin \theta = IabB \sin \theta .$$

$$(21) \quad \mathbf{m} = Iab\mathbf{n} \quad (\text{磁気双極子モーメント})$$

と書くと、

$$(22) \quad \mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} .$$

○一般に平面回路(面積  $S$ , 法線ベクトル  $\mathbf{n}$ )を流れる電流について,

$$(23) \quad \mathbf{m} = IS\mathbf{n}, \quad \text{単位: } Am^2 .$$

